
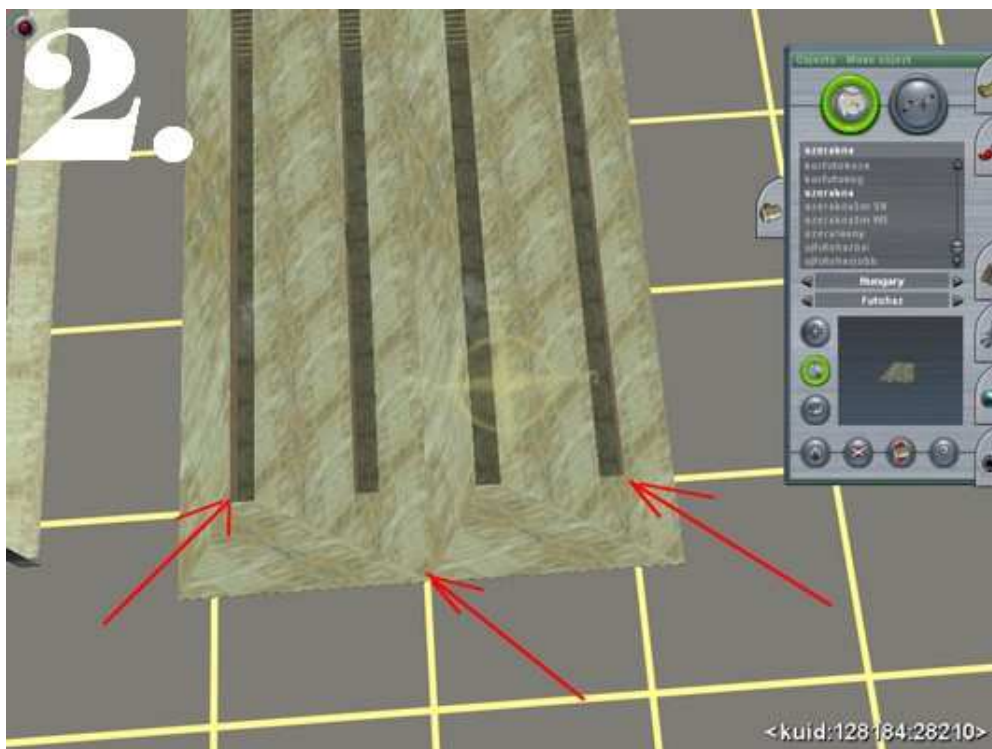



## Szerelőcsarnok építése.

Lepakoljuk az elhelyezendő objektumokat, a szerelőműhely bal (128184:28207 )szerelőműhely közép (128184:28208) egy vagy több elemet, majd a szerelőműhely jobbos (128184:28209) elemét.


Lepakoljuk továbbá a műhelyben elhelyezni kívánt objektumokat. (hordok, raklapok szerelőállvány, dolgozók stb.) amiket +0,30 szintre emelünk. Majd a lerakott szerelőáknát beigazítjuk , hogy az megfelelően helyezkedjen el.

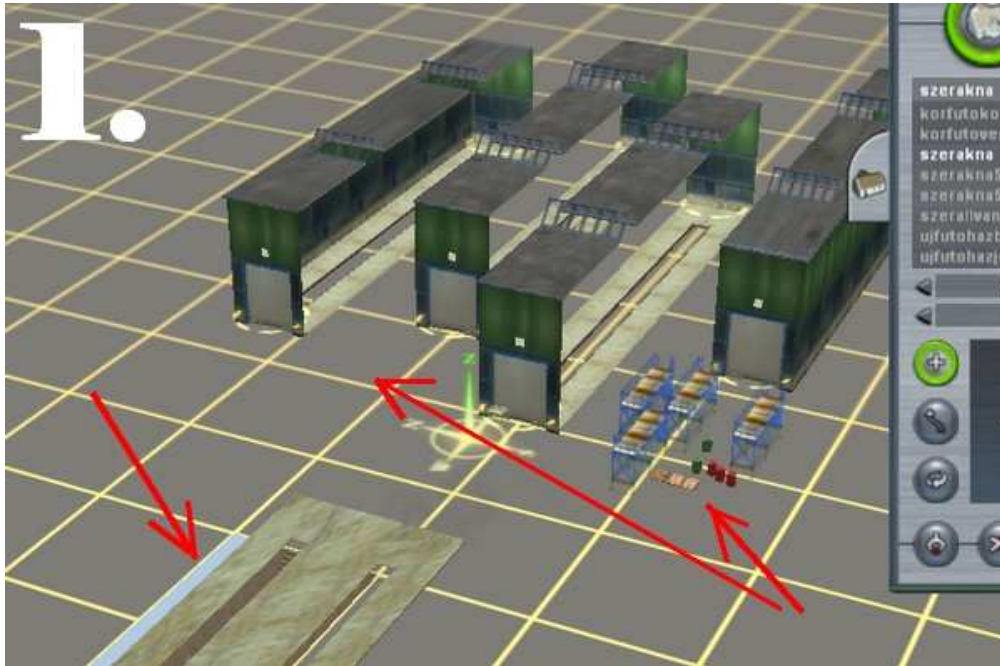

Elhelyezzünk ütközőbakokat az épületelemek vágányzatán és az egyéb objektumokat (dolgozók, hordók, állványok stb.) pedig a szerelőákna felületén

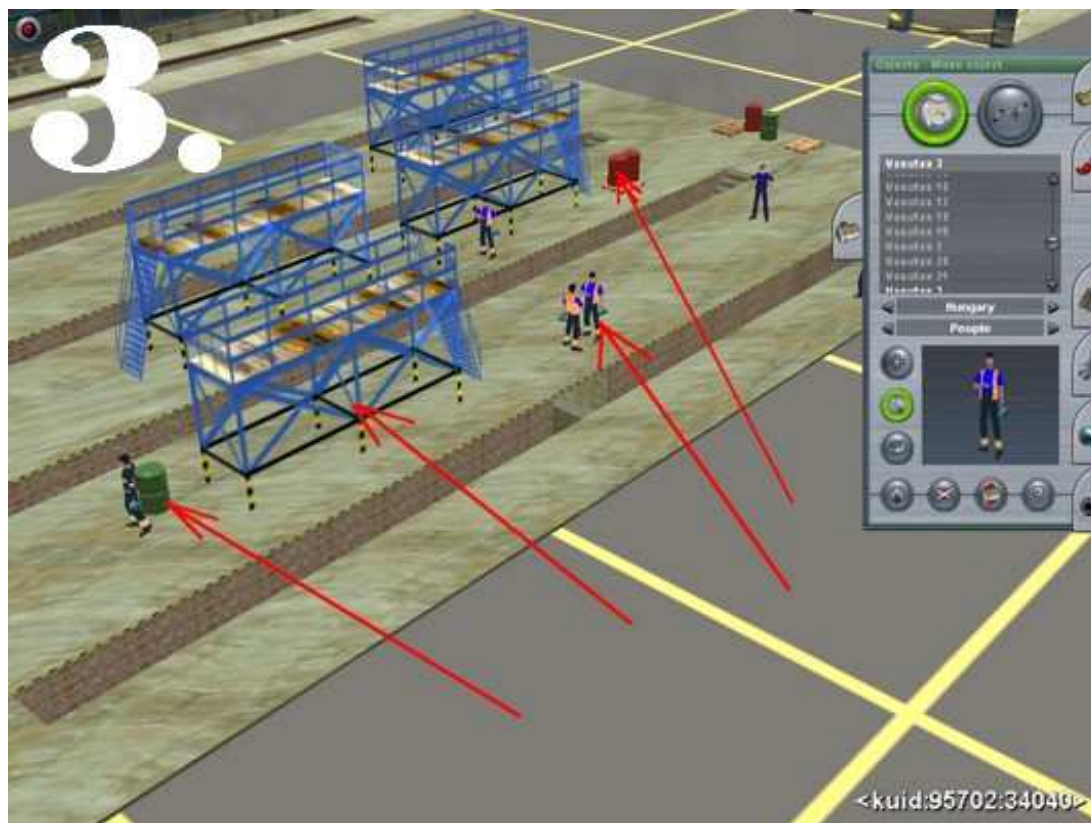

Ezek után helyére igazíthatjuk az szerelőműhely elemeket vigyázva a pontos fal illesztésekre.

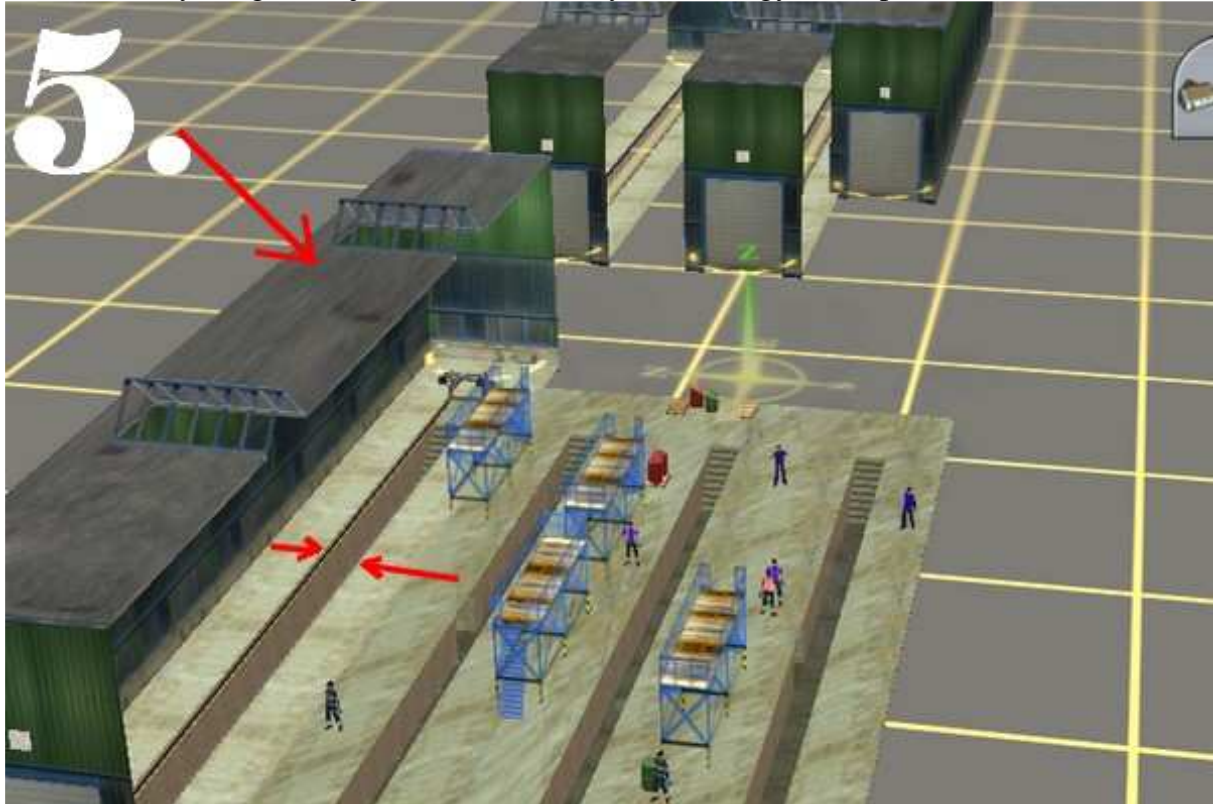


Figyeljünk az aknanyílás és a vágányzat helyzetére.



Forgassuk körbe és nézzük meg , hogy pontosan illeszkednek az elemek.

Ha helyére tettünk minden elemet, akkor meg írhatjuk a kapuk feletti táblákat (A, B, vagy I, II, IV stb.)

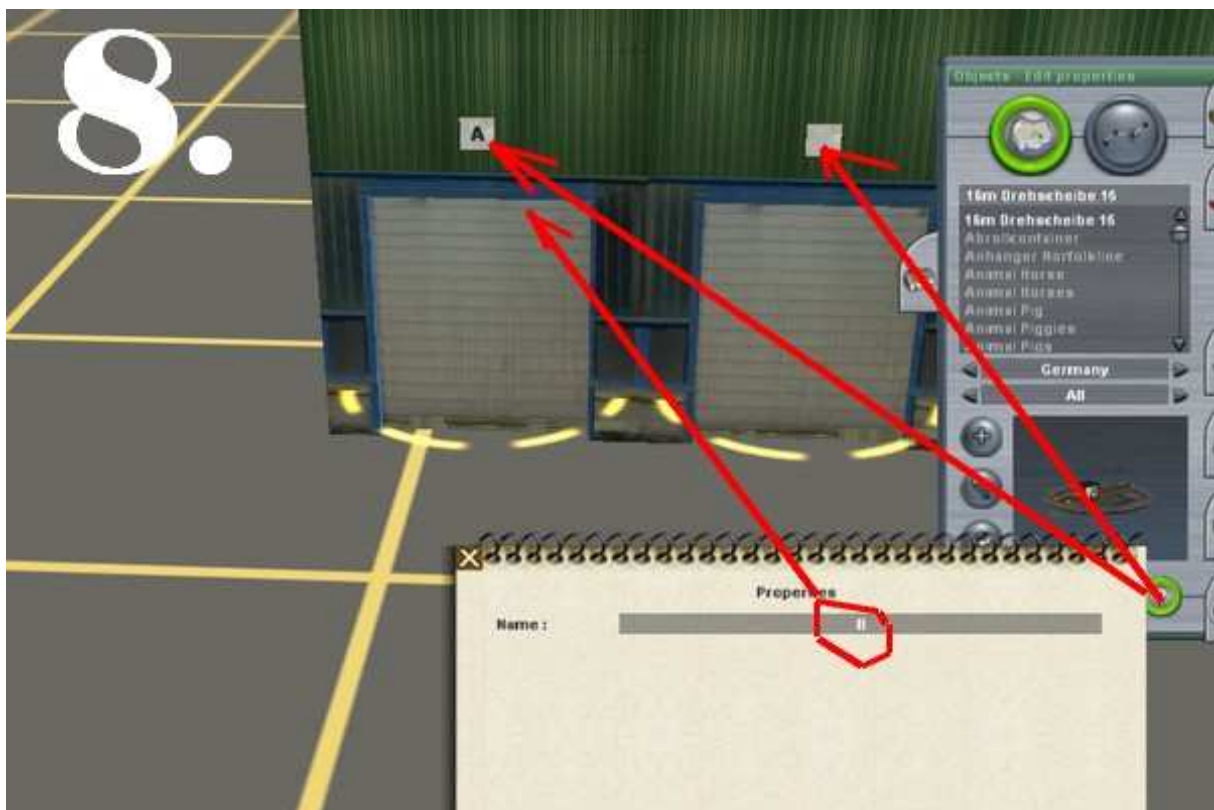

Húzzunk hozzá a vágányzatot és rendezzük el terepezés többi munkáját.



További jó pályaépítést és vonatozást kívánok.

2007.02.03. Loca.